



Installazione


Il file »Gnomon.exe« decomprime in un elenco temporaneo tutti i documenti necessari per l'installazione e invita automaticamente ad eseguirla. Per la banca dati bibliografica Gnomon è richiesto uno spazio disponibile di circa 470 MB.

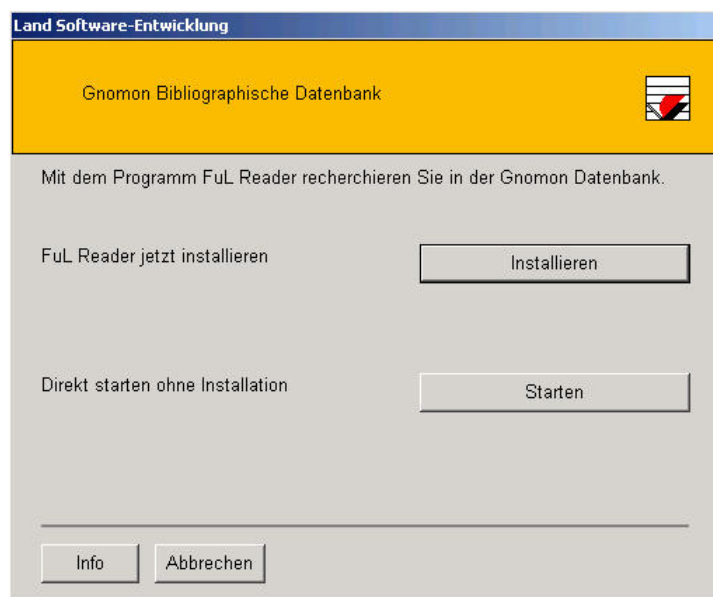


Dopo aver scelto „Installieren“, verrà richiesto di registrare la Vostra copia della banca dati:

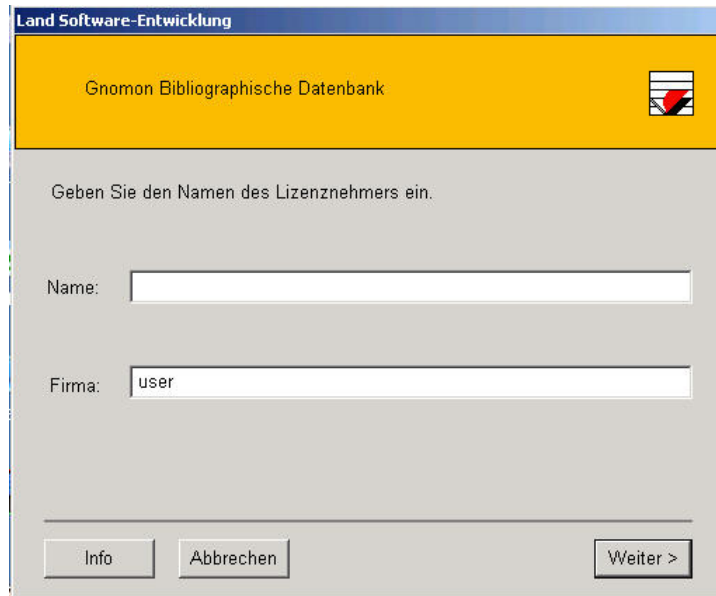


Se si seleziona un'altra cartella rispetto a quella preimpostata, viene visualizzato:

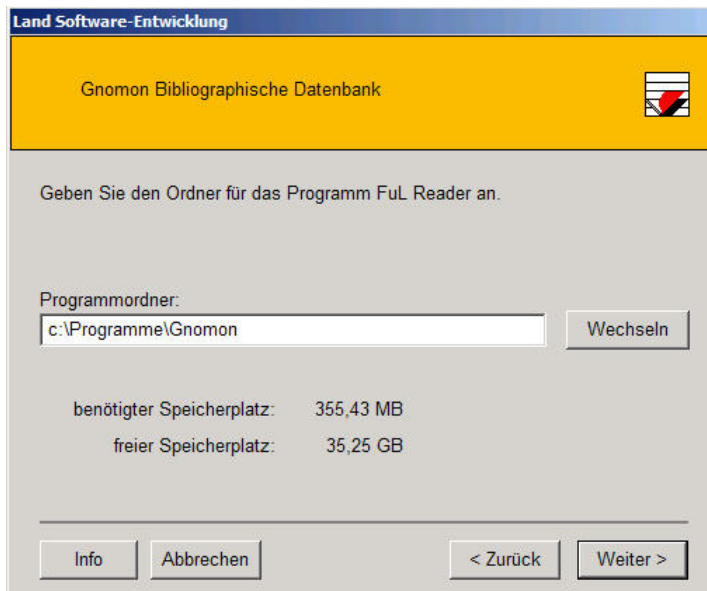


La copia dei dati può durare alcuni minuti e viene visualizzata nelle barre sottostanti:

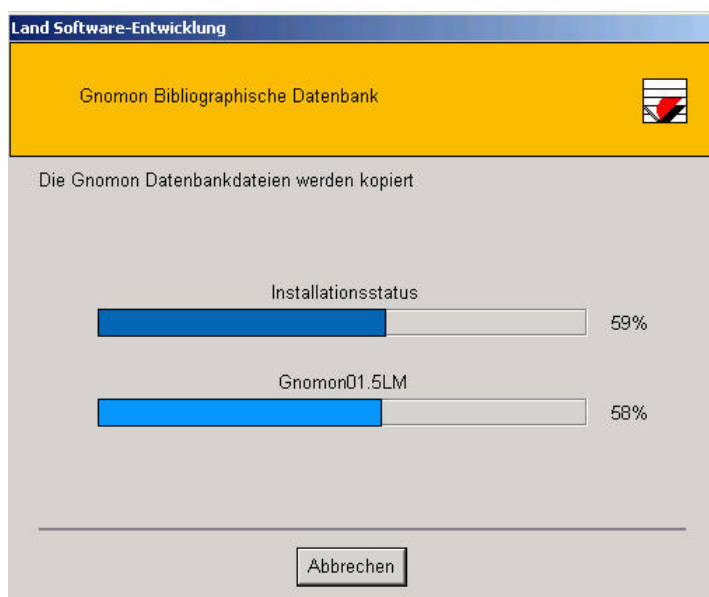


Al termine dell'installazione, viene aggiunta una voce al registro di sistema:

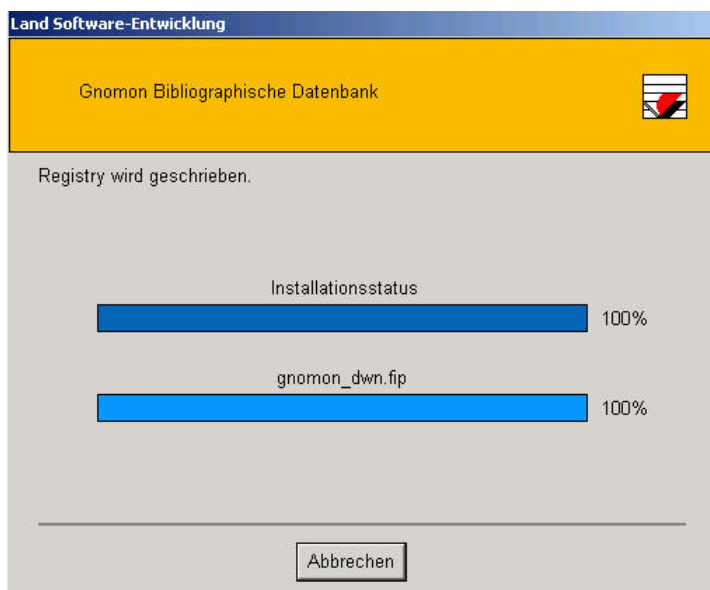


La notifica dell'avvenuta installazione avviene con questa schermata:

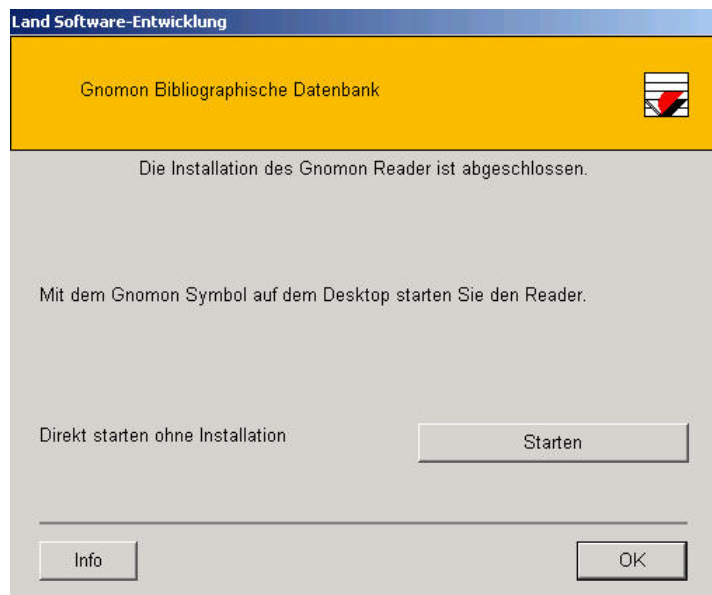


Dopo aver selezionato il pulsante OK, il processo di installazione viene concluso creando un collegamento per l'avvio agevole del Programma:

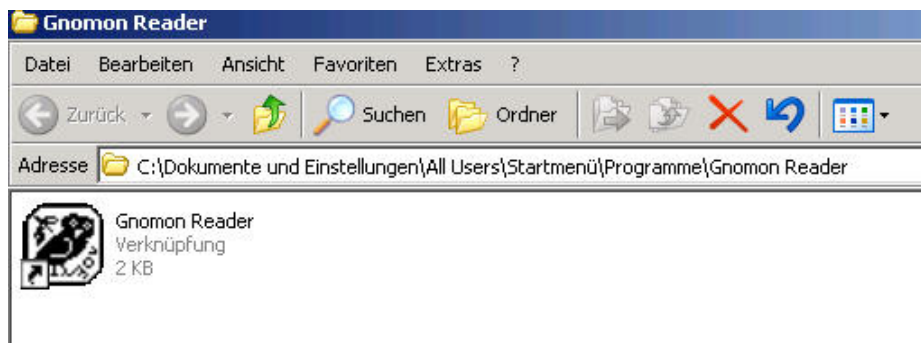

Dopo aver chiuso la finestra, si può trovare sulla scrivania il collegamento alla »Banca dati bibliografica Gnomon«:




Al primo avvio, il programma potrebbe richiedere modifiche del Firewall. Il FuL-Reader (nome del programma) non deve essere bloccato („nicht mehr blocken“):

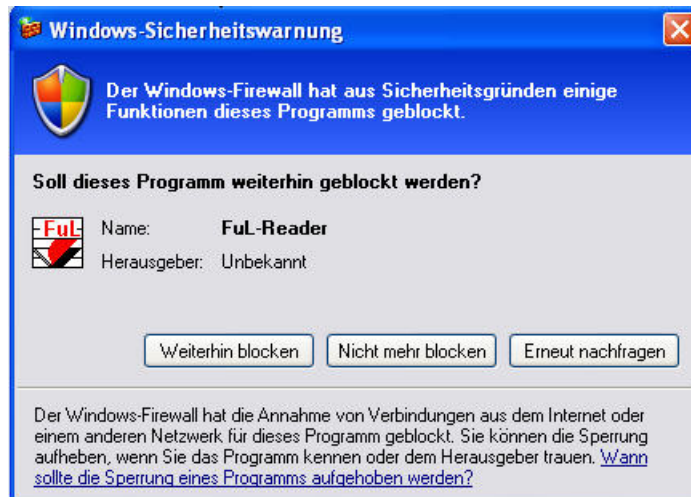

Dopo il doppio clic sull'icona Gnomon, si avvia il FuL-Reader, che (come server locale) seleziona i dati della „Banca dati bibliografica Gnomon “ e li mette a disposizione visualizzati in un Browser a scelta– FuL-Reader richiama automaticamente il browser predefinito. Dato che FuL-Reader funziona da server locale, a cui il browser accede con l'indirizzo „localhost“ o „127.0.0.1“ (corrisponde al proprio computer), una configurazione errata del Software Firewall può dar luogo a un messaggio di errore (può avvenire ad esempio con alcune versioni di Norton Internet Firewall). Sorgono problemi quando l'accesso a Port 80 viene bloccato dal Vostro firewall. Questo può tuttavia essere modificato, oppure si può scegliere un nuovo Port libero per il FuL-Reader.

Per disinstallare il programma, attivare nel pannello di controllo il pulsante „Installazione applicazioni“/”Disinstalla un programma” (a seconda del sistema operativo). Viene quindi attivato il programma di disinstallazione:

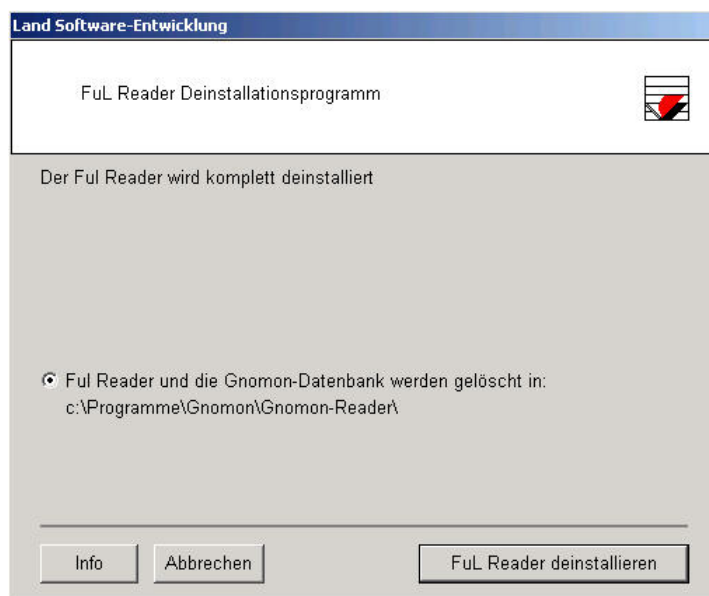

In alcuni sistemi operativi è necessario cancellare manualmente i file del programma di disinstallazione.

Per installare in una rete:

Installando il programma su un CD-Server in Rete, è ammesso l'accesso soltanto ad un utente per volta.

L'installazione del FuL-Reader per una ricerca illimitata all'interno dell'Intranet istituzionale o di VPN è possibile; in questo caso si deve però bloccare con metodi appropriati, come un Firewall, l'accesso tramite internet.

La richiesta avviene in questo caso inserendo l'indirizzo del PC-Server e del numero di Port nella barra degli indirizzi del browser installato sul client, ad esempio „141.78.43.5:81“.

La diffusione in Internet – cioè al di fuori dell'Intranet o del VPN di chi possiede la licenza – è esplicitamente vietata dal contratto di licenza.