



Installation


Le fichier »Gnomon.exe« fournit toutes les données nécessaires pour l'installation sous forme d' un dossier temporaire et invite l'utilisateur automatiquement à l' installation. La capacité de mémoire nécessaire pour la banque de données bibliographiques »Gnomon« est d'à peu pres 470 MB.

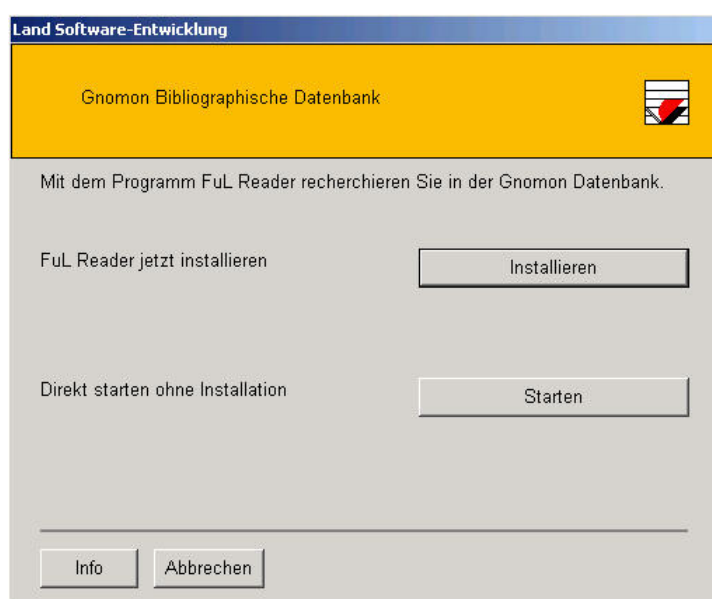


Après avoir cliqué sur «installer», il vous est demandé de personnaliser votre exemplaire de la banque de données:

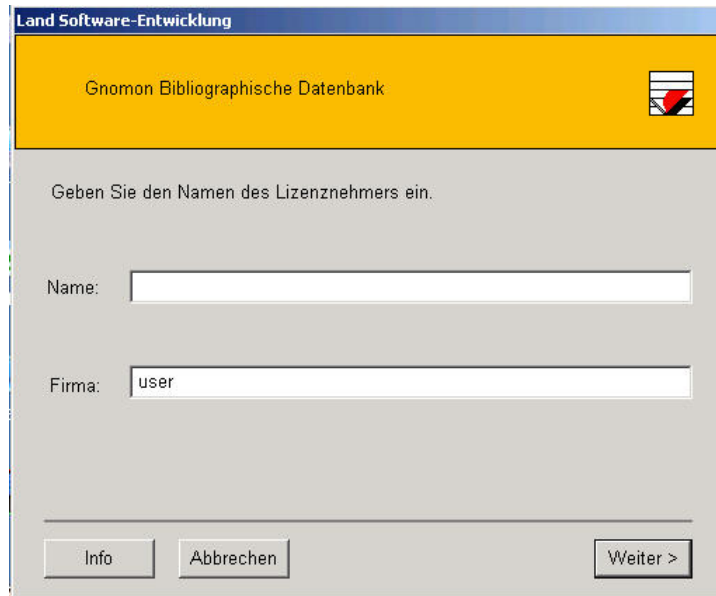


Un emplacement est créé lorsque vous choisissez un emplacement autre que celui proposé:

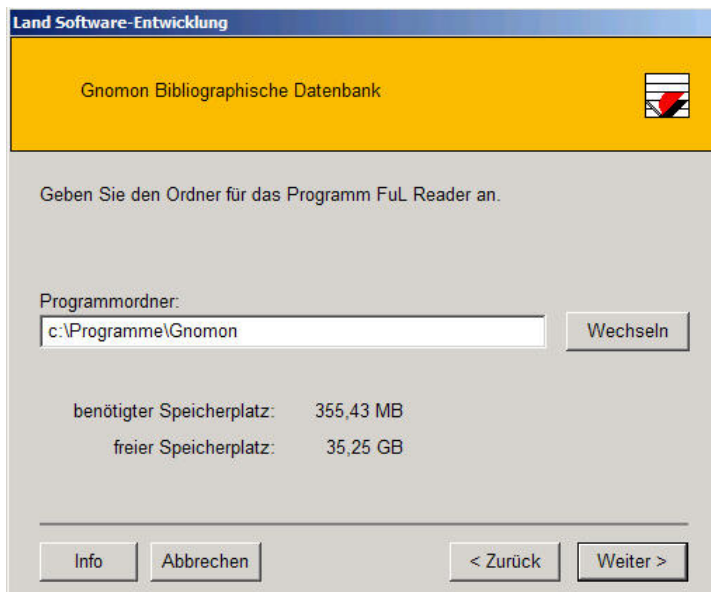


La copie des données peut durer quelques minutes. L'état de la copie apparaît dans une fenêtre affichant son avancement:

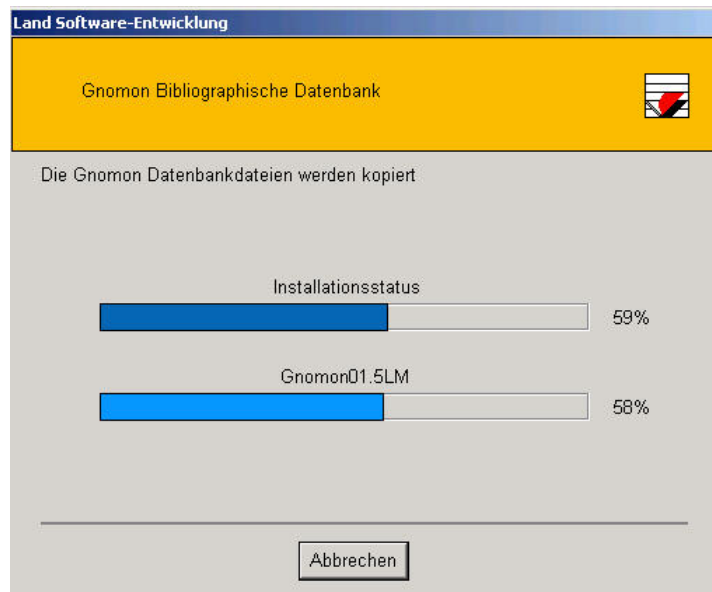


L'installation se termine par une inscription dans le registre:

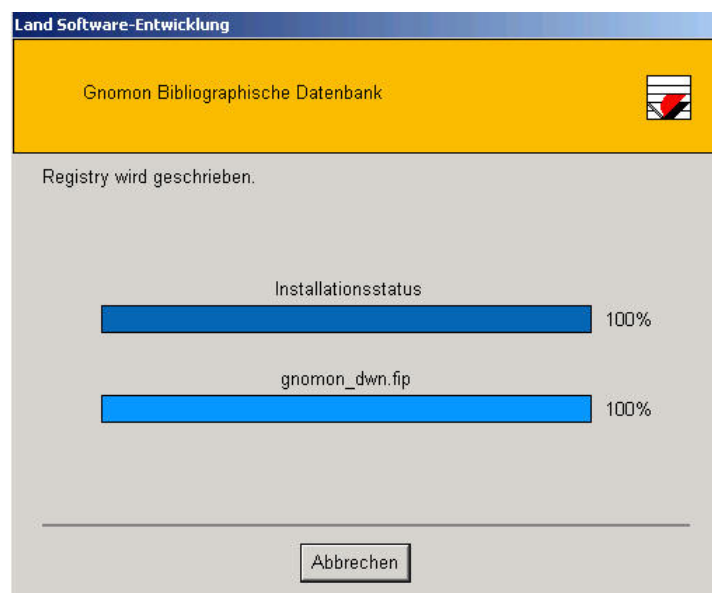


Vous êtes informé de la fin de l'installation par la fenêtre suivante:

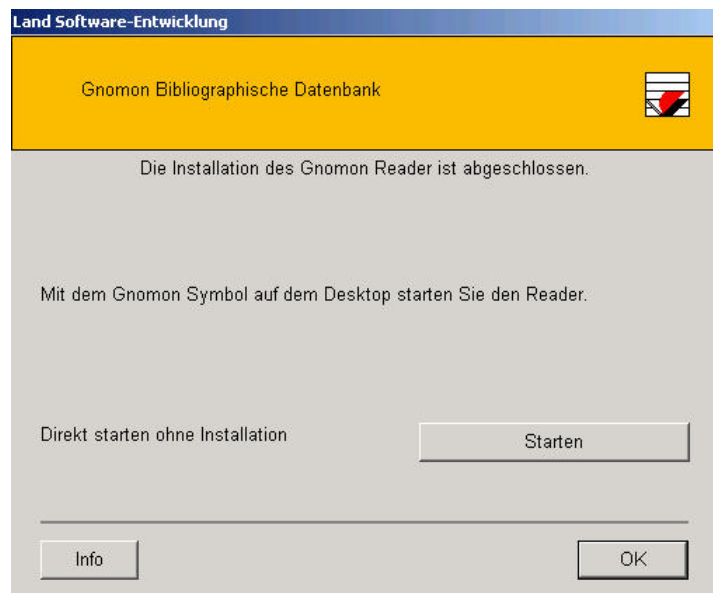


Après avoir confirmé en cliquant sur la touche OK, le programme d'installation se termine par la création d'un raccourci pour faciliter le lancement du programme:

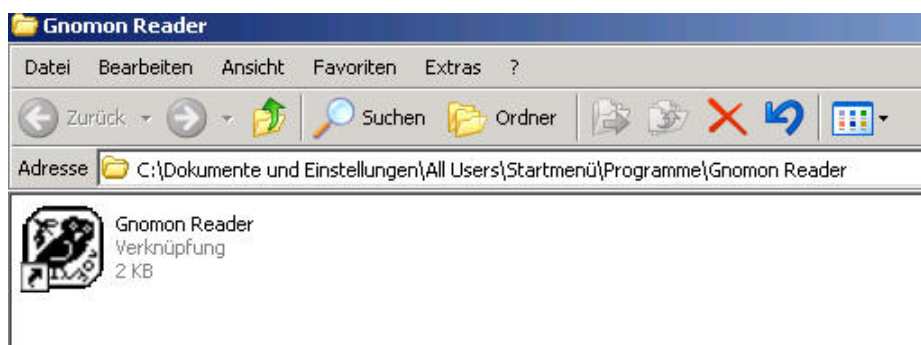

Une fois la fenêtre fermée, le raccourci vers la «Banque de données bibliographique Gnomon» est placé sur le bureau:




Lors du premier lancement du programme, il est nécessaire de reconfigurer votre Firewall. Le FuL-Reader ne doit pas être «bloqué»:

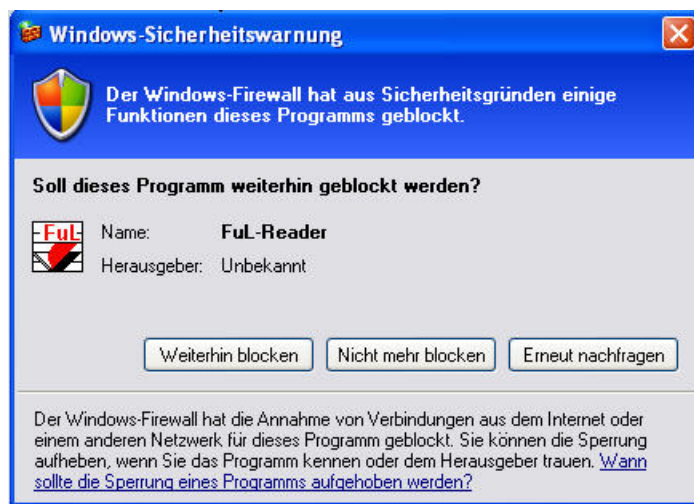

Une fois avoir double-cliqué sur l'icône Gnomon, le FuL-Reader démarre: celui-ci agit comme serveur local dans la lecture des données de la «Banque de données bibliographique Gnomon», et les affiche dans le navigateur choisi (le FuL-Reader utilise automatiquement le navigateur par défaut). Le FuL-Reader agit comme serveur local, auquel le navigateur se connecte sous l'adresse «localhost», ou 127.0.0.1 (cette adresse est propre à chaque ordinateur). Lorsque le firewall est configuré de façon incorrecte, un message d'avertissement peut s'afficher (notamment avec certaines versions de Norton Internet Firewall). Ces problèmes surviennent lorsque l'accès au point de connexion demandé, le «Port 80», n'est pas autorisé pour le firewall.

Vous pouvez toutefois modifier cette configuration, ou choisir un autre point de connexion disponible pour le FuL-Reader.

Pour désinstaller le programme, ouvrez le panneau de configuration et sélectionnez la touche «Modifier ou supprimer des programmes», qui se trouve dans la boîte de dialogue «Ajout/suppression de programmes». Le programme de désinstallation s'ouvre:

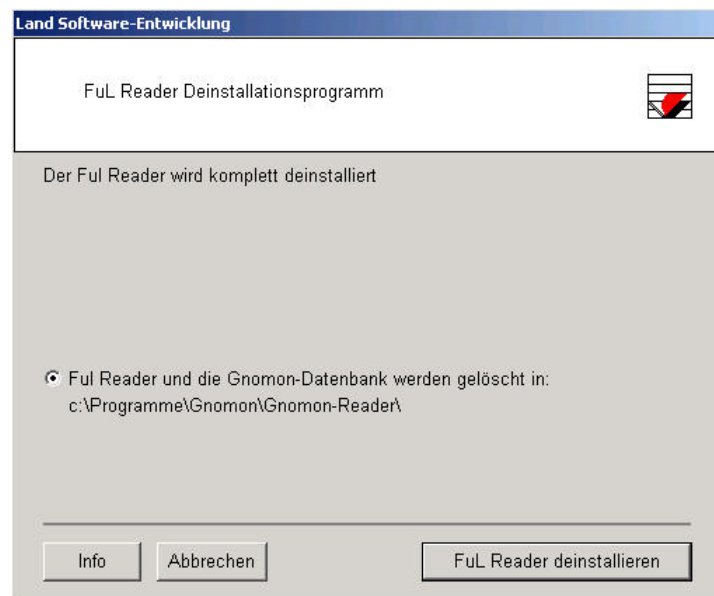

En fonction de la configuration du système d'exploitation, il est possible que les données du programme de désinstallation doivent être supprimées manuellement.

